

# Wärmedämmelemente

nach DIN 1045-1

## ISOMAXX® Typ IMT

NEU



Wärmedämmter Kragplattenanschluss für frei auskragende Stahlbetonbauteile. Korrosionsschutz durch nichtrostenden Betonrippenstahl WStNr. 1.4571 / 1.4362, mit integrierter Aufhängebewehrung.

120 mm Dämmstoffdicke für verbesserten Wärmeschutz mit Schallschutzgutachten nach DIN 4109.

Jeder Typ ist in F90-Ausführung und auch als 2-teiliger Fertigteilanschluss lieferbar.

Technische Informationen anfordern.

Bei Bestellung bitte unbedingt Elementhöhe (h) und Betondeckung (cv) angeben.

- Elementlänge: 1000 mm
- Standardhöhen (h): 160 - 250 mm
- Dämmstoff: Neopor WL031

Artikelnummer	Typ	Höhe h =	Gewicht kg / m	Preis per lfm.
12210010	IMT 10		8,04	111,20 €
1221001008	IMT 10 Q8		8,29	130,95 €
12210020	IMT 20		10,27	151,30 €
1221002008	IMT 20 Q8		10,53	171,40 €
12210030	IMT 30		13,34	181,30 €
1221003008	IMT 30 Q8		14,77	209,90 €
1221003010	IMT 30 Q10		12,73	219,10 €
12210030081	IMT 30 X		16,40	229,65 €
12210040	IMT 40		14,66	201,65 €
1221004008	IMT 40 Q8		16,09	230,25 €
1221004010	IMT 40 Q10		18,28	239,25 €
12210040081	IMT 40 X		17,87	250,00 €
12210050	IMT 50	160 - 250 mm	17,11	243,15 €
1221005008	IMT 50 Q8		18,54	271,75 €
1221005010	IMT 50 Q10		20,74	280,95 €
12210050081	IMT 50 X		18,70	291,50 €
12210060	IMT 60		25,14	301,40 €
1221006010	IMT 60 Q10		27,46	310,55 €
12210060101	IMT 60 X		27,56	323,65 €
12210070	IMT 70		26,42	332,40 €
1221007010	IMT 70 Q10		28,55	341,55 €
12210080	IMT 80		30,07	385,30 €
1221008010	IMT 80 Q10		31,50	394,50 €
12210090	IMT 90		30,05	418,50 €
12210100	IMT 100		31,44	455,15 €

Preise gültig für Betondeckung cv 30 - 50 mm

### Erweiterungsprodukte für Typ IMT


Zuschlag per lfm.

F90	Brandschutzplatten F90 vormontiert	22,35 €
-----	------------------------------------	---------

nach DIN 1045-1

## ISOMAXX® Typ IMTQ

NEU

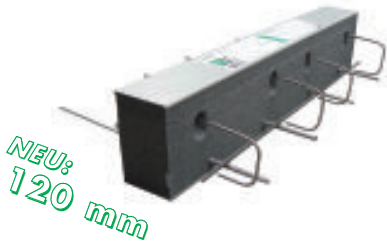

Wärmegeädämmerter Plattenanschluss zur Übertragung von Querkräften bei gestützten Stahlbetonbauteilen. Korrosionsschutz durch nichtrostenden Betonrippenstahl WStNr. 1.4571 / 1.4362.

120 mm Dämmstoffdicke für verbesserten Wärmeschutz mit Schallschutzgutachten nach DIN 4109.

Jeder Typ ist auch in F90-Ausführung lieferbar.

Technische Informationen anfordern.

Bei Bestellung bitte unbedingt Elementhöhe (h) angeben.

- Elementlänge: 1000 mm
- Standardhöhen (h): 160 - 250 mm
- Dämmstoff: Neopor WL0 031

Artikelnummer	Typ	Höhe h =	Gewicht kg / m	Preis per lfm.
12510010	IMTQ 10	160 - 250 mm	4,15	76,00 €
12510020	IMTQ 20		4,28	80,60 €
12510030	IMTQ 30		4,53	90,40 €
12510040	IMTQ 40		4,66	95,40 €
12510060	IMTQ 60		6,49	103,10 €
12510070	IMTQ 70		7,53	129,30 €
12510080	IMTQ 80		8,77	141,55 €
12510090	IMTQ 90		10,01	156,50 €

### Erweiterungsprodukte für Typ IMTQ

Zuschlag per lfm.

F90	Brandschutzplatten F90 vormontiert	22,35 €
-----	------------------------------------	---------

## ISOMAXX® Typ IMTQQ

NEU



Wärmegeädämmerter Plattenanschluss zur Übertragung von positiven und negativen Querkräften bei gestützten Stahlbetonbauteilen. Korrosionsschutz durch nichtrostenden Betonrippenstahl WStNr. 1.4571 / 1.4362. Jeder Typ ist auch in F90-Ausführung lieferbar.

120 mm Dämmstoffdicke für verbesserten Wärmeschutz.

Technische Informationen anfordern.

Bei Bestellung bitte unbedingt Elementhöhe (h) angeben.

- Elementlänge: 1000 mm
- Standardhöhen (h): 160 - 250 mm
- Dämmstoff: Neopor WL0 031

Artikelnummer	Typ	Höhe h =	Gewicht kg / m	Preis per lfm.
12710010	IMTQQ 10	160 - 250 mm	4,66	106,00 €
12710020	IMTQQ 20		4,92	119,80 €
12710030	IMTQQ 30		5,43	126,25 €
12710040	IMTQQ 40		5,69	145,70 €

### Erweiterungsprodukte für Typ IMTQQ

Zuschlag per lfm.


F90	Brandschutzplatten F90 vormontiert	22,35 €
-----	------------------------------------	---------

# Wärmedämmelemente

nach DIN 1045-1

## ISOMAXX® Typ IMTQS

NEU

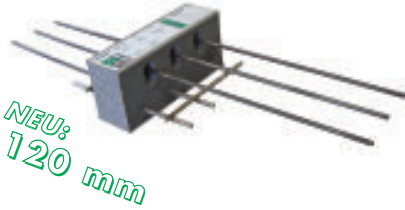

Wärmedämmter Plattenanschluss zur Übertragung von Querkraften bei gestützten Stahlbetonbauteilen bei punktueller Kraftübertragung. Korrosionsschutz durch nichtrostenden Betonrippenstahl WStNr. 1.4571 / 1.4362.

120 mm Dämmstoffdicke für verbesserten Wärmeschutz. Jeder Typ ist in F90-Ausführung lieferbar.


Technische Informationen anfordern. Bei Bestellung bitte unbedingt Elementhöhe (h) angeben.

- Standardhöhen (h): 160 bis 250 mm
- Dämmstoff: Neopor WLG 031

Artikelnummer	Typ	Elementlänge	Höhe h =	Gewicht kg / Stück	Preis per Stk.
12510005	IMTQS 5	300 mm	160 - 250 mm	1,76	54,20 €
12510010	IMTQS 10	300 mm		2,74	57,55 €
12510015	IMTQS 15	400 mm		2,54	69,50 €
12510020	IMTQS 20	400 mm		3,93	84,95 €
12510030	IMTQS 30	500 mm		5,28	105,45 €
12510040	IMTQS 40	300 mm		4,23	88,80 €
12510050	IMTQS 50	400 mm		6,06	101,90 €
12510060	IMTQS 60	300 mm		6,22	101,90 €
12510070	IMTQS 70	400 mm		8,92	146,05 €
12510075	IMTQS 75	400 mm		9,42	152,55 €
12510080	IMTQS 80	500 mm		8,26	159,70 €
12510100	IMTQS 100	500 mm		12,16	167,40 €

## ISOMAXX® Typ IMTQQS

NEU

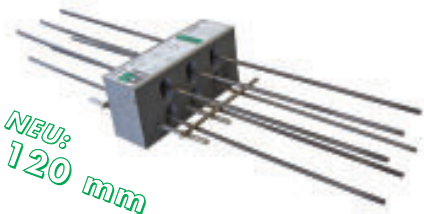

Wärmedämmter Plattenanschluss zur Übertragung von positiven und negativen Querkraften bei gestützten Stahlbetonbauteilen für punktuelle Kraftübertragung. Korrosionsschutz durch nichtrostenden Betonrippenstahl WStNr. 1.4571 / 1.4362.

120 mm Dämmstoffdicke für verbesserten Wärmeschutz. Jeder Typ ist in F90-Ausführung lieferbar.

Technische Informationen anfordern. Bei Bestellung bitte unbedingt Elementhöhe (h) angeben.

- Standardhöhen (h): 160 bis 250 mm
- Dämmstoff: Neopor WLG 031


Artikelnummer	Typ	Elementlänge	Höhe h =	Gewicht kg / Stück	Preis per Stk.
12540005	IMTQQS 5	300 mm	160 - 250 mm	2,64	55,60 €
12540010	IMTQQS 10	300 mm		4,38	73,10 €
12540015	IMTQQS 15	400 mm		3,86	87,70 €
12540020	IMTQQS 20	400 mm		6,39	105,25 €
12540030	IMTQQS 30	500 mm		8,56	124,00 €
12540040	IMTQQS 40	300 mm		6,44	110,90 €
12540050	IMTQQS 50	400 mm		10,20	124,00 €
12540060	IMTQQS 60	300 mm		10,54	125,25 €
12540070	IMTQQS 70	400 mm		15,40	195,45 €
12540075	IMTQQS 75	400 mm		15,90	199,20 €
12540080	IMTQQS 80	500 mm		14,06	202,70 €
12540100	IMTQQS 100	500 mm		20,80	240,00 €

WÄRMEDÄMM-ELEMENTE  
BEWEHRUNGEN  
SCHUBDORNE  
SCHALUNGEN  
SCHALL-ISOLATION  
ABDICHTUNGS-TECHNIK  
BEWEHRUNGS-ZUBEHÖR  
SCHALUNGS-ZUBEHÖR

nach DIN 1045-1

## ISOMAXX® Typ IMTQZ

NEU

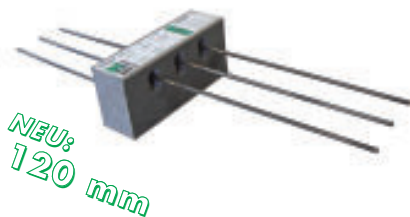

Wärmedämmter Plattenanschluss für zwängungsfreien Anschluss von einspringenden Balkonen und Loggien. Korrosionsschutz durch nicht-rostenden Betonrippenstahl WStNr. 1.4571 / 1.4362.

120 mm Dämmstoffdicke für verbesserten Wärmeschutz.

Jeder Typ ist in F90-Ausführung lieferbar.

Technische Informationen anfordern.

Bei Bestellung bitte unbedingt Elementhöhe (h) angeben.

Typ IMTQZ zwingend in Verbindung mit IMTQS verwenden!

- Standardhöhen (h): 160 bis 250 mm

- Dämmstoff: Neopor WLG 031

Artikelnummer	Typ	Elementlänge	Höhe h =	Gewicht kg / Stück	Preis per Stk.
12520005	IMTQZ 5	300 mm	160 - 250 mm	1,24	34,30 €
12520010	IMTQZ 10	300 mm		2,00	37,95 €
12520015	IMTQZ 15	400 mm		1,76	41,60 €
12520020	IMTQZ 20	400 mm		2,82	47,65 €
12520030	IMTQZ 30	500 mm		3,80	52,10 €
12520040	IMTQZ 40	300 mm		3,12	62,00 €
12520050	IMTQZ 50	400 mm		4,58	57,90 €
12520060	IMTQZ 60	300 mm		4,72	74,95 €
12520070	IMTQZ 70	400 mm		6,92	98,00 €
12520075	IMTQZ 75	400 mm		6,92	102,70 €
12520080	IMTQZ 80	500 mm		6,04	109,30 €
12520100	IMTQZ 100	500 mm		9,16	118,40 €

### Erweiterungsprodukte für Typ IMTQS, IMTQGS & IMTQZ

Zuschlag per Stk.


F90	Brandschutzplatten F90 vormontiert	13,50 €
-----	------------------------------------	---------

# Wärmedämmelemente

nach DIN 1045-1

## ISOMAXX® Typ IMTH

NEU

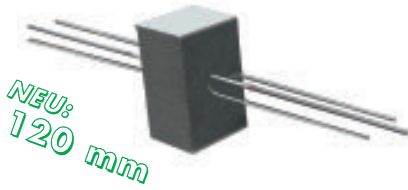

Wärme gedämmter Plattenanschluss zur Übertragung von horizontalen Kräften parallel und/oder senkrecht zur Dämmebene. Punktueller Einsatz als Ergänzung der Linienanschlüsse z.B. Typ IMT, IMTQ  
Korrosionsschutz durch nichtrostenden Betonrippenstahl WStNr. 1.4571 / 1.4362. 120 mm Dämmstoffdicke für verbesserten Wärmeschutz.  
Jeder Typ ist in F90-Ausführung lieferbar.

Technische Informationen anfordern.  
Bei Bestellung bitte unbedingt Elementhöhe (h) angeben.  
Umlaufend F90 auf Anfrage.

- Elementlänge: 100 mm
- Standardhöhen (h): 160 bis 250 mm
- Dämmstoff: Neopor WL 031


Artikelnummer	Typ	Höhe h =	Gewicht kg / Stück	Preis per Stk.
12550001	IMTH 1	160 - 250 mm	0,69	22,90 €
12550002	IMTH 2		0,54	17,55 €
12550003	IMTH 3		1,05	32,60 €

### Erweiterungsprodukte für Typ IMTH

Erweiterungsprodukte für Typ IMTH			Zuschlag per Stk.	
F90	Brandschutzplatten F90 vormontiert			13,35 €

## ISOMAXX® Typ IMTE

NEU

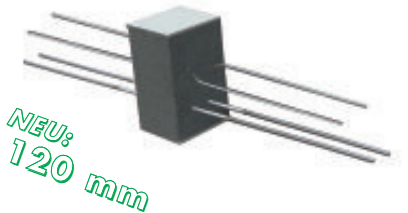

Wärme gedämmter Plattenanschluss zur Übertragung von horizontalen Kräften parallel und/oder senkrecht zur Dämmebene, sowie bei abhebenden Kräften (Momente durch Erdbebeneinwirkung).  
Punktueller Einsatz als Ergänzung der Linienanschlüsse z.B. Typ IMT, IMTQ  
Korrosionsschutz durch nichtrostenden Betonrippenstahl WStNr. 1.4571 / 1.4362. 120 mm Dämmstoffdicke für verbesserten Wärmeschutz.  
Jeder Typ ist in F90-Ausführung lieferbar.

Technische Informationen anfordern.  
Bei Bestellung bitte unbedingt Elementhöhe (h) angeben.  
Umlaufend F90 auf Anfrage.

- Elementlänge: 100 mm
- Standardhöhen (h): 160 bis 250 mm
- Dämmstoff: Neopor WL 031

Artikelnummer	Typ	Höhe h =	Gewicht kg / Stück	Preis per Stk.
12530001	IMTE 1	160 - 250 mm	2,08	36,00 €
12530002	IMTE 2		5,69	52,00 €

### Erweiterungsprodukte für Typ IMTE

Erweiterungsprodukte für Typ IMTE			Zuschlag per Stk.	
F90	Brandschutzplatten F90 vormontiert			13,50 €

WÄRMEDÄMM-ELEMENTE  
BEWEHRUNGEN  
SCHUBDORNE  
SCHALUNGEN  
SCHALL-ISOLATION  
ABDICHTUNGS-TECHNIK  
BEWEHRUNGS-ZUBEHÖR  
SCHALUNGS-ZUBEHÖR