


SRL

Schutzrohr, geschlitzt, Länge = 6000 mm

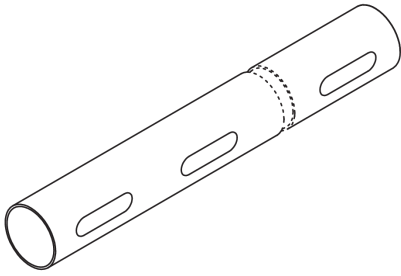

Das Schutzrohr SRL mit Langlöchern dient der sicheren und schonenden Ein- und Ausführung von Kabeln aus Kabelrinnen und -leitern. Es steht mit einer Länge von 6000 mm sowie mit einem Durchmesser von 60 mm zur Verfügung. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	D	t	Gewicht
SRL 60F	6000 mm	60 mm	2,00 mm	16,300 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	L	D	t	Gewicht
SRL 60E	6000 mm	60 mm	2,00 mm	16,300 kg

L: Länge

D: Durchmesser

t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

OPTIONALES ZUBEHÖR

SRM, SRML, SRF, SRFW, SRMP-C, SRMP-B, SRMP-A, SRS-W, SRS-B, SRS-A, SRS-R, SRB 45, SRB 90, SRHB, SRHD, SRK-O, SRK-G, SRL-KSR 100

