



BESTELLBLATT

Von H-BAU Technik
auszufüllen (S.-Nr.)



KUNEX® Schweißkonstruktion mit Eckfugenband

BK03

Rev. 04 vom: 2020-01-08

Kunde:	Bauvorh.:
Kom.:	Bauteil:

Anforderungen an Fugenband

- DIN 18541 BV (bitumenverträglich)
- DIN 18541 NB (nicht bitumenverträglich)
- Werksnorm NB (nach abP, nicht bitumenverträglich)

Fugenbandbezeichnung

Dehnfugenband DA240/20 DA240/35
 + Eckfugenband DA120/120EA

Dehnfugenband DA320/20* DA320/25 DA320/35
 + Eckfugenband DA165/165EA

* als DIN-Ausführung nicht möglich

Abmessungen

■ L1 = _____ mm


Endausführung: Verriegelung
 Verschluss
 Ohne

■ L2 = _____ mm


Endausführung: Verriegelung
 Verschluss
 Ohne

■ Anzahl _____ Stück

Verriegelung
(Abbildung beispielhaft)



Verschluss
(Abbildung beispielhaft)




Fertigungstoleranzen angelehnt an
DIN 16941 und DIN 18020 Tabelle 1:

- Länge ≤ 3000mm = ± 15mm
- Länge 3000mm – 6000mm = ± 20mm
- Länge > 6000mm = ± 30mm

Hinweist:
Durch äußere Einflüsse, wie z.B. Temperatur und Lagerbedingungen, sind Maßabweichungen von bis zu 3% möglich.

Bitte Fugenbandkonstruktion auf Seite 2 wählen





BESTELLBLATT


Von H-BAU Technik
auszufüllen (S.-Nr.)




KUNEX® Schweißkonstruktion mit Eckfugenband

BK03

Fugenbandauswahl

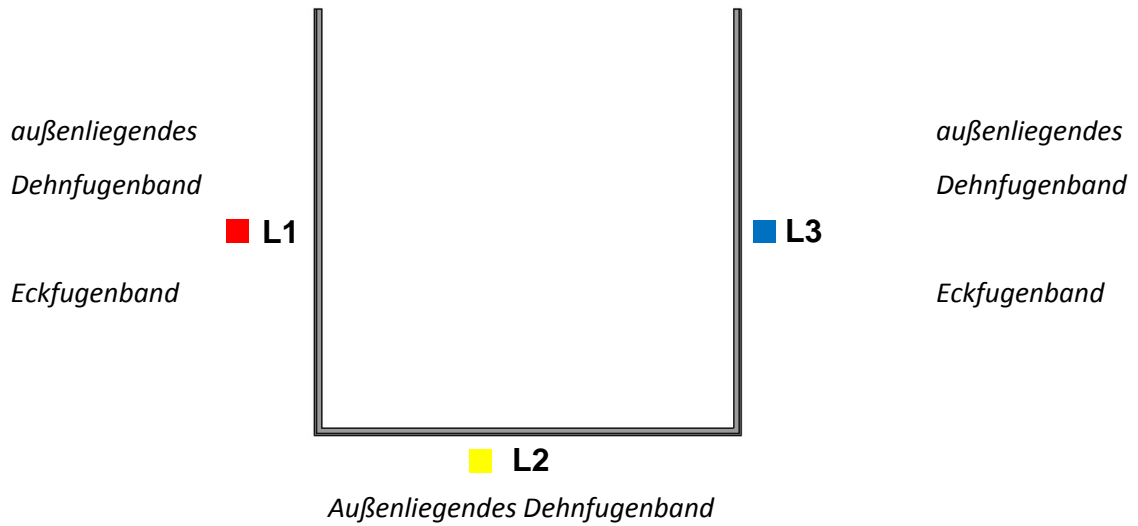

Konstruktion

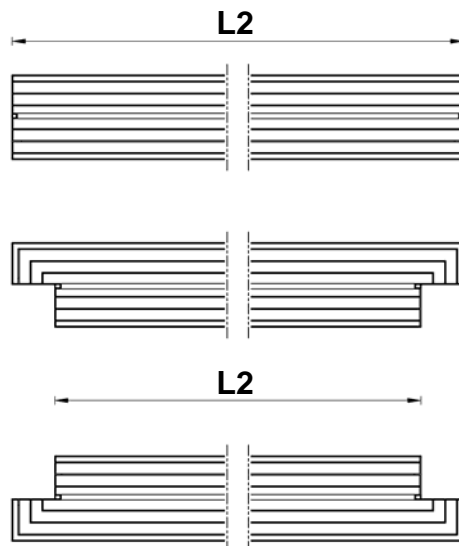

Freigegeben von _____ am: _____

