



Von H-BAU Technik  
auszufüllen (S.-Nr.)

---



# BESTELLBLATT

## KUNEX® außenliegendes Fugenband mit FBA

BK41

Rev. 00 vom: 2020-02-14


Kunde:	Bauvorh.:
Kom.:	Bauteil:

### Anforderungen an Fugenband

- DIN 18541 BV (bitumenverträglich)
- DIN 18541 NB (nicht bitumenverträglich)
- Werksnorm NB (nach abP, nicht bitumenverträglich)

### Fugenbandauswahl

- DA240/20
- DA240/35
- DA320/20\*
- DA320/25
- DA320/35
- DA500/35

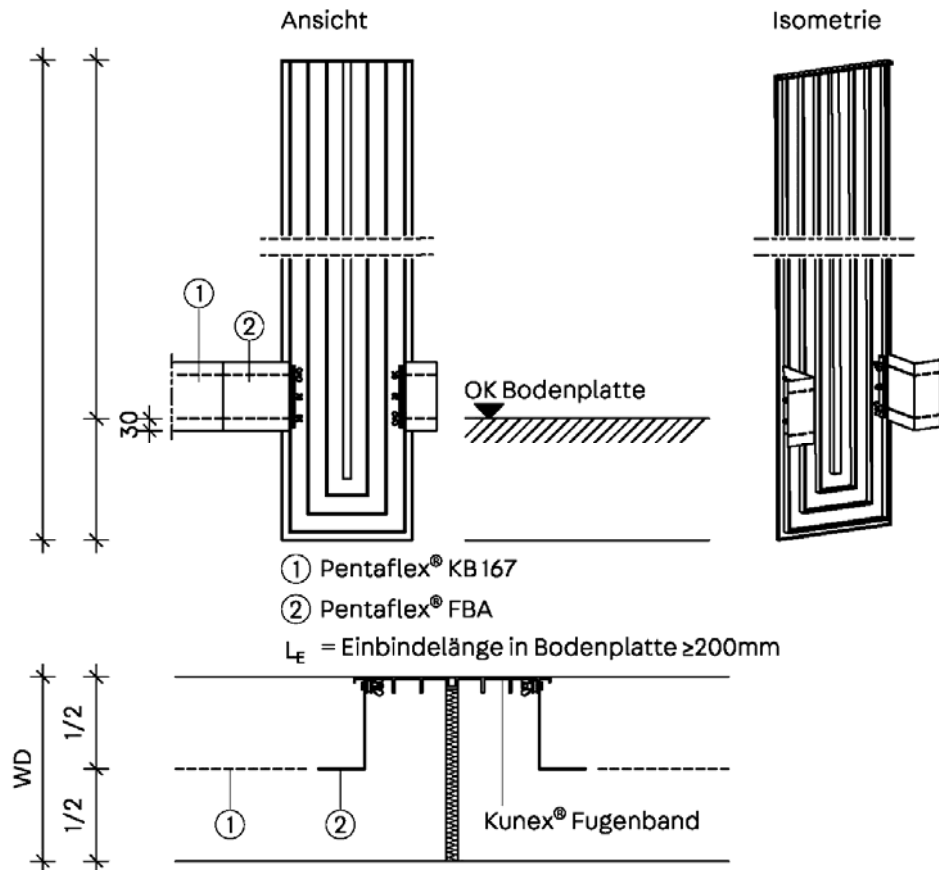

\* als DIN-Ausführung nicht möglich

Fertigungstoleranzen angelehnt an  
DIN 16941 und DIN 18020 Tabelle 1:

- Länge ≤ 3000mm = ± 15mm
- Länge 3000mm – 6000mm = ± 20mm
- Länge > 6000mm = ± 30mm

Hinweiß:  
Durch äußere Einflüsse, wie z.B.  
Temperatur und Lagerbedingungen,  
sind Maßabweichungen von bis zu 3%  
möglich.