



BESTELLBLATT

KUNEX® Eckfugenband mit FBA

BK42

Rev. 00 vom: 2020-02-14

Kunde:	Bauvorh.:
Kom.:	Bauteil:


Anforderungen an Fugenband

- DIN 18541 BV (bitumenverträglich)
- DIN 18541 NB (nicht bitumenverträglich)
- Werksnorm NB (nach abP, nicht bitumenverträglich)

Fugenbandauswahl

DA120/120EA

DA165/165EA

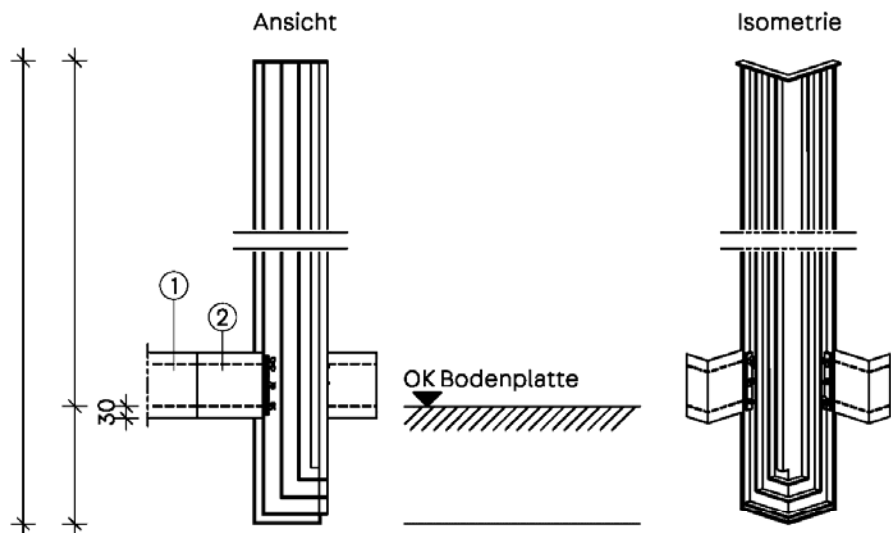

Fertigungstoleranzen angelehnt an
DIN 16941 und DIN 18020 Tabelle 1:

Länge $\leq 3000\text{mm}$ = $\pm 15\text{mm}$

Länge $3000\text{mm} - 6000\text{mm}$ = $\pm 20\text{mm}$

Länge $> 6000\text{mm}$ = $\pm 30\text{mm}$

Hinweist:

Durch äußere Einflüsse, wie z.B.

Temperatur und Lagerbedingungen, sind

Maßabweichungen von bis zu 3%

möglich.

